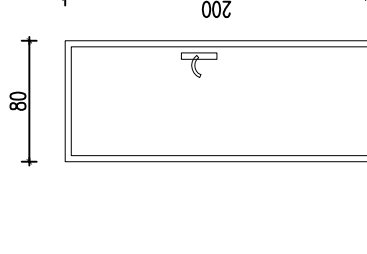
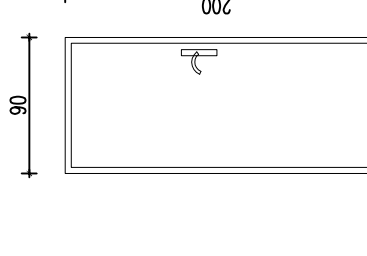
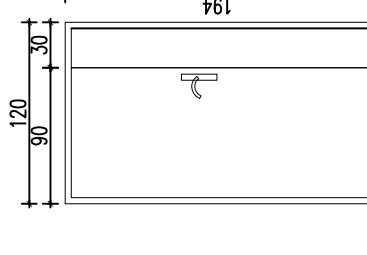
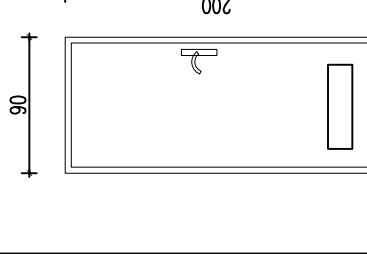
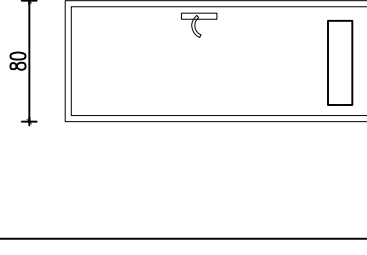
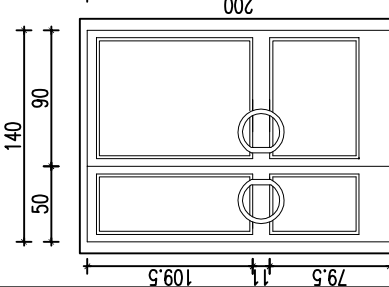


Zestawienie stolarki drzwiowej


Drzwi aluminiowe

NA RYSUNKU	D1/D1*	D2	D3*	"90"	"80"	A1
UWAGI	–drzwi gładkie pokryte obustronnie okleiną buk jasny gr. 0,7mm –ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, gładkiej;zabezpieczonej antykorozyjnie, w kolorze RAL 9006, klamka metalowa srebrny mat z rozetką, zamek patentowy, –* drzwi o odporności akustycznej	–drzwi gładkie pokryte obustronnie okleiną buk jasny gr. 0,7mm –ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, gładkiej;zabezpieczonej antykorozyjnie, w kolorze RAL 9006, klamka metalowa srebrny mat z rozetką, zamek patentowy,	–drzwi gładkie pokryte obustronnie okleiną buk jasny gr. 0,7mm –ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, gładkiej;zabezpieczonej antykorozyjnie, w kolorze RAL 9006, klamka metalowa srebrny mat z rozetką, zamek patentowy, –* drzwi o odporności akustycznej	–drzwi gładkie pokryte obustronnie okleiną buk jasny gr. 0,7mm –ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, gładkiej;zabezpieczonej antykorozyjnie, w kolorze RAL 9006, klamka metalowa srebrny mat z rozetką, zamek patentowy, –kratka wentylacyjna min.0,022m2	–drzwi gładkie pokryte obustronnie okleiną HPL gr. 0,7mm w kolorze białym, –ościeżnica z blachy stalowej ocynkowanej, gładkiej;zabezpieczonej antykorozyjnie, w kolorze RAL 9006, klamka metalowa srebrny mat z rozetką, zamek patentowy, –kratka wentylacyjna min.0,022m2	–drzwi zaopatrzone w samozamykacz –dymoszczelne –o odporności ogniowej EI60 –aluminiowe w kolorze RAL 8004
SCHEMAT						
numer pomieszczenia	2 (48 db) , 4	3, 5	2 (48 db) ,	7	7	8
wewnętrzne pełne		wewnętrzne pełne	wewnętrzne pełne	wewnętrzne pełne	wewnętrzne pełne	pożarowe szklone szkłem typu Pyran
Wymiary w świetle otworu	So	89	131	100	90	150
	Ho	205	194	205	205	205
	Sz	80	120(90+30)	90	80	140
	H _z	200	194	200	200	200
odporność ogniowa						EI60
* izolacyjność akust. R'A1		48db	48db			
IŁOŚĆ	L	L		L	L	
	-	2	1*	1	1	1
II PIĘTRO		1+1*	-	-	-	1

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA I MONTAŻU STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY ZMIERZYĆ WSZYSTKIE OTWORY
- DRZWI W KOLORZE JASNY DĄB WG ISTNIEJĄCYCH DRZWI DO KSIĘGOWŚCI
- DRZWI A1 PRZECIWPOŻAROWE EI60 –SZKLONE SZKŁEM PYRAN
DYMOSZCZELNE,ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZ
- SZEROKOŚĆ W ŚWIELTLE PRZEJŚCIA MIN. 90 cm.
- OBUSTRONNE UCHWYTY.

PW

 WOJEWÓDZKIE BIURO PROJEKTÓW we Wrocławiu spółka z o.o.		Nr zlec.	6/2011
Obiekt	BUDYNEK BIUROWY Wrocław ul. Igiełna 13		
Investor	DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Wrocław „Rynek 58		
Tytuł rysunku	Zestawienie stolarki drzwiowej		
Autor projektu arch. H. Warszylewicz nr.upr.344/84/WBPP		Sprawdził: arch. B. Kaczmarzyk nr.upr.45/75/Wm Kierownik pracowni inż. M. Bartold nr.upr.3/73/Wm	Nr rys.
			5